

16 Quiet DC Motor 吋 Stand Up Fan

D

C

直
流

立
式

風扇

說 明 書

OFC-1601SDC



ONEMETER



感謝您購買—16吋DC直流立式風扇，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



目錄

● 安全須知	01
● 安裝方式	02-04
● 清潔和保養	05
● 各部名稱	06
● 操作說明	07-11
● 故障排除	12
● 產品規格	13-14

包裝清單

風扇主體（前/後網罩+扇葉） . . . 各1
風扇底座 1個
支柱（可伸縮） 2節

遙控器 1個
使用說明書 1本

安全須知

注意事項

1. 使用前請先確認電器設備與使用地之電壓是否相符。
2. 使用前，請先檢查產品與電源線是否皆無受到任何損壞，如發現損壞，請聯繫客服中心。
3. 本產品不支援使用任何外接計時器或遙控器。
4. 請勿與其他電器共用插座或延長線，以免造成插座異常發熱而導致觸電、火災等危險。
5. 使用時請勿捆綁電源線，以免造成電源線發熱引發危險。
6. 使用過程中請勿隨意移動產品，以免發生危險。
7. 當發現產品有任何損壞時，請聯繫客服中心。請勿自行拆卸維修，以免發生危險。
8. 請勿浸泡、沖洗產品，以免造成損壞。
9. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
11. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
12. 請避免連接器受液體潑灑，需確保乾燥及無異物殘留。
13. 清理風扇時請先關閉電源並拔掉插頭，以免發生危險。
14. 風扇運作時請勿任意將手伸入網罩內，以免發生危險。

安裝方式

連接支柱和底座


先將支柱底底部的螺母逆時針取下，再將支柱安裝至主機的底座，將螺母順時針擰緊固定後，即可完成。

※請注意！請抬起底座確認是否確實固定，以免發生危險。



警告


- 請勿在沒有安裝扇葉保護裝置的情況下啟動產品，以免發生馬達飛出造成危險。
- 請勿在組裝前連接電源與豎起支架，以免造成短路、觸電等危險。

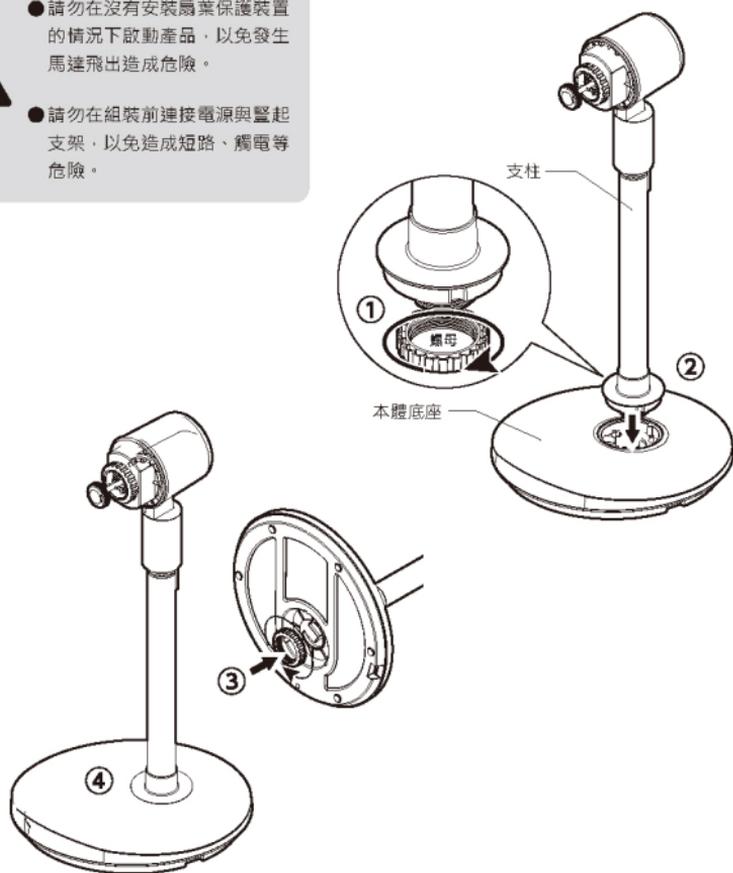

安裝方式

拆下前網罩


請使用螺絲起子轉鬆網罩下方的螺絲，
按住網罩的同時，將前網罩向左轉動後
再向前拉取即可拆下。

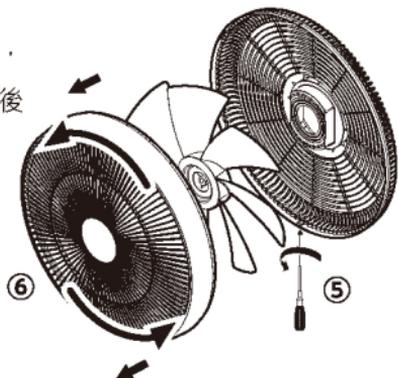


安裝後網罩

請先取下機頭上方的2個螺母後，再進行
後網罩的安裝。

※請注意！如未確實安裝，可能會導致網罩脫
落，造成傷害。



- 注意**
- 請勿撕下扇葉上的警告標貼。
 - 擰緊螺母時，請注意螺絲齒輪，以達到確實的安裝效果。
 - 請勿在尚未安裝扇葉的情況下開啟電源。
 - 組裝或取下網罩和扇葉的時候，請小心操作，以免被馬達軸及其他零件刮傷。

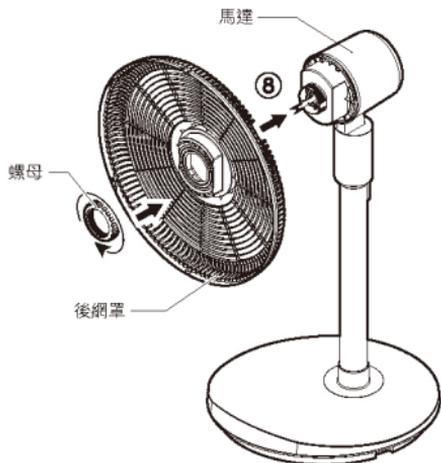


安裝方式

安裝扇葉


請對準馬達軸和扇葉背面的凹處，將扇葉插入馬達軸深處後，一邊按住扇葉，一邊轉動螺母。

建議參考右圖將扇葉按正確的方向插入馬達軸，以免造成產品故障。

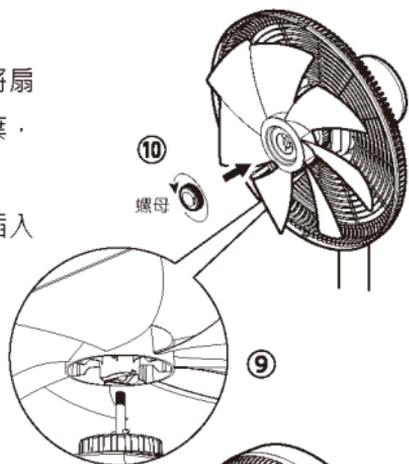

安裝前網罩

請按照 ⑤~⑥ 的順序安裝。

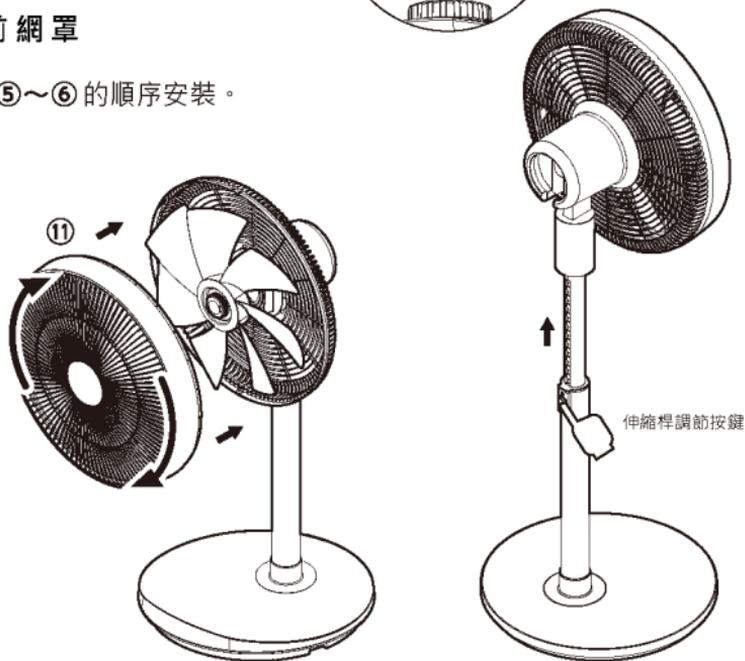

使用說明


- 1.請定期進行清潔，以免堆積灰塵導致產品故障。
- 2.請務必切斷電源，將電源插頭從插座上拔下後，再進行清潔。
- 3.請勿浸泡、沖洗產品，以免發生危險。
- 4.請勿使用揮發性溶劑，如甲苯、酒精、汽油等擦拭塑膠外殼，或使用堅硬的金屬絲網刷進行清洗，以免破壞塗層及表面。
- 5.機體的髒汙請使用擰乾的軟布擦拭表面即可。
- 6.清潔完成後，請務必待產品完全乾燥後，再進行組裝與啟動。
- 7.若長時間不使用，建議可將產品收回盒內並放置乾燥陰涼處。



前/後網罩和扇葉的拆卸

請用螺絲起子取下前網罩底部的保護螺絲，
按住後網罩後，逆時針轉動前網罩，向前拉
取即可取下。


※前網罩、扇葉、後網罩皆可用水沖洗。

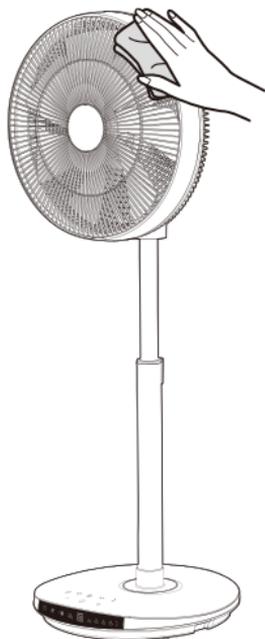

各 部 名 稱

各 部 位 名 稱

- A 前網罩
- B 後網罩
- C 扇葉
- D 伸縮桿
- E 調節按鍵(伸縮桿)
- F 底座
- G 操作面板
- H 顯示幕
- I 電源線
- J 電源插頭
- K 遙控器

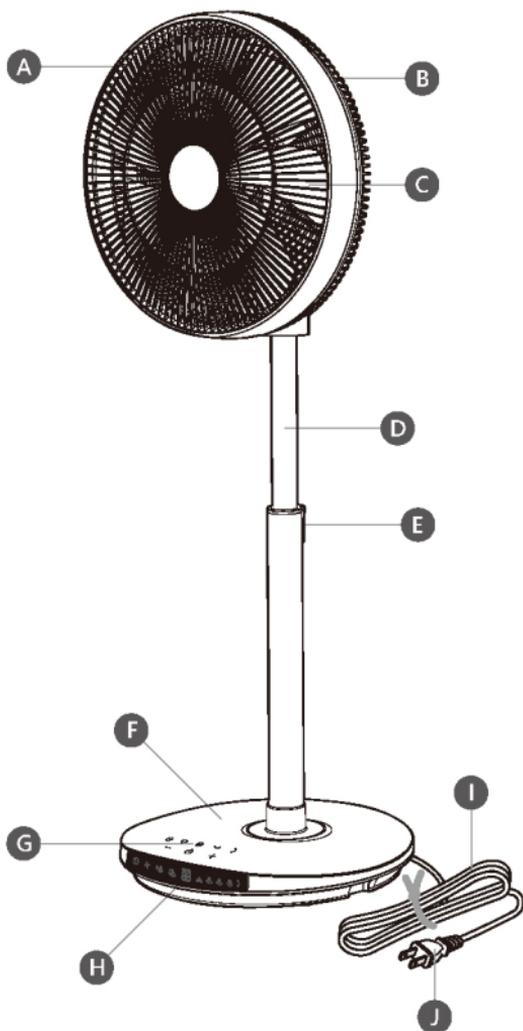

操作說明

遙控器使用方式/更換電池


- 第一次使用遙控器前，請先拉開絕緣片，即可安裝好內附的鈕扣型電池【CR2032】。
- 發現遙控器無反應沒電時，請立即更換電池(如下圖)，可使用尖銳物戳壓背面的孔洞並推開電池蓋，換上新電池。
- 請留意電池擺放方向，有文字(正極)面朝上。




操作說明

操作說明

面板 / 顯示幕

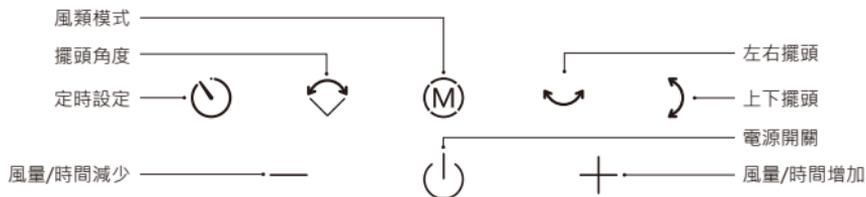

遙控器

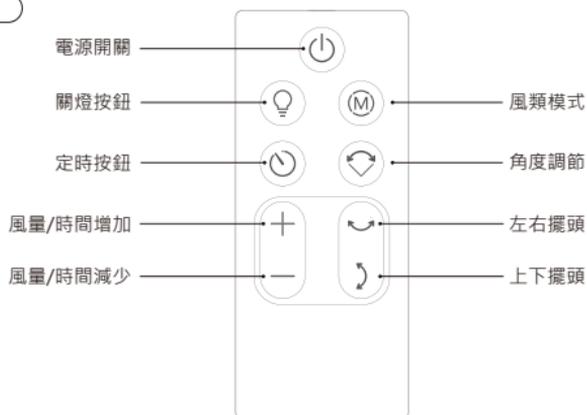


操作說明

啟動

- 按下主機或遙控器上的電源按鈕「」即可開始運轉。
- 關閉電源後重新開啟，會依照上次使用設定的風量與擺頭模式運作。

操作面板 遙控器

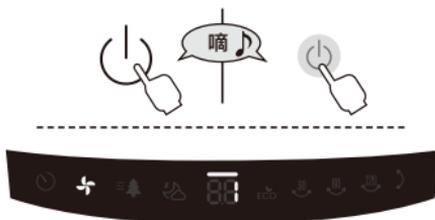


調節風量

- 按下主機或遙控器上的增加「+」減少「-」按鈕，可以進行12段風力的調整。

→ 01↔02↔03↔04↔05↔06↔
07↔08↔09↔10↔11↔12 ←

操作面板 遙控器

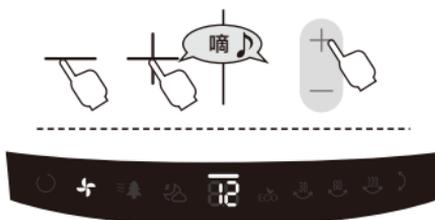

切換模式

- 按壓主機面板或遙控器的模式按鈕「」，即可切換4種模式，並依照「自然風模式、睡眠模式、ECO模式、正常風模式」順序進行切換。

操作面板 遙控器



 正常風 → 按正常風量設定的風量運行。

 睡眠風 → 風量模式會隨著時間變化。

 自然風 → 風量以接近自然的風變化運行。

 ECO → 檢測環境溫度，自動設定合適的風量。

左右擺頭

- 使用期間按壓主機面板或遙控器的「」按鈕即可進行左右擺頭。在擺頭過程中，每按一次「」便可依照「60°、120°、30°」的順序調整。
- 若在運轉期間關機，重新啟動便會自動延續設定。

請注意！此情況不適用於完全斷電的情況。



上下擺頭


- 使用期間按壓主機面板或遙控器的「」按鈕，即可進行上下擺頭。過程中再按一次「」即可停止。
- 若在運轉期間關機，重新開啟便會自動延續設定。

請注意！此情況不適用於完全斷電的情況。


燈光功能 (此功能僅限使用於遙控器)

- 使用期間每按壓一次遙控器的「」按鈕，顯示面板的亮度便會下降50%。按壓2次即可關閉燈光。



【左右擺頭】

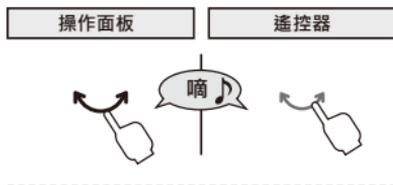

【左右擺頭及角度調整】

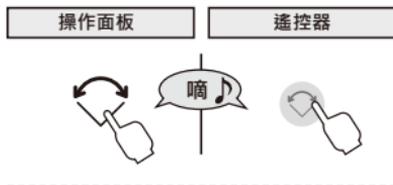


【上下擺頭】

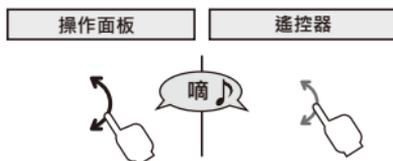

操作說明


定時關機

- 使用期間按下主機面板或遙控器上「🕒」按鈕，即可設定定時關機。
- 過程中可依照需求按壓「+」、「-」以半小時為單位進行調整，最長可達8小時。

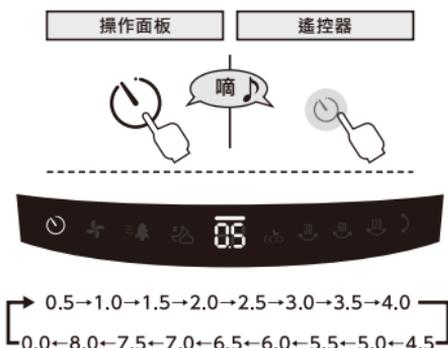

定時開機


- 待機模式的情況下，按下主機面板或遙控器上的定時按鈕「🕒」即可預約開機時間。使用者可依照需求按壓「+」、「-」以半小時為單位進行調整，最長可達8小時。

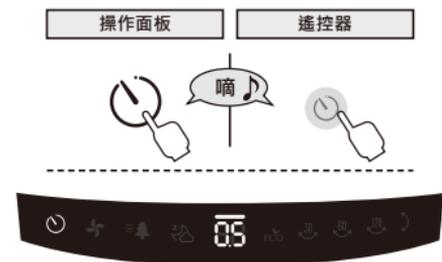

※ 在設定預約開機時間的同時，也能進行運行中的設定(運行模式: 風量 / 搖頭)。

停止運行 / 關機

- 按下主機面板或遙控器上的「🕒」，即可停止運轉。請注意！外出或長時間不使用時，請確實關閉電源並拔除插頭。

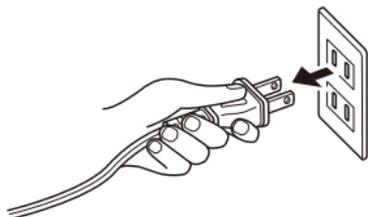

簡易故障排除

故障現象	可能原因及處理方法
按電源鍵 也不出風	● 插座與電源插頭有正確連接好嗎？ → 請確保電源確實插在插座上。
扇葉不轉	● 主體風扇部·支柱·主體底座正確安裝了嗎？ → 請正確地重新安裝主體風扇部·支柱·主體底座。
在運轉時 有異響	● 前網罩安裝正確了嗎？ → 請正確安裝前網罩。
擺頭的中心與 機體中心錯位	● 因為勉強手動調節了角度，所以搖頭的中心偏移了嗎？ → 請拔除電源並重新插上。
不能使用 遙控器操作	● 遙控器的電池沒電了嗎？ → 請更換新電池。 ----- ● 硬幣形鋰電池倒着放着嗎？ → 請正確放入硬幣形鋰電池。 ----- ● 對着遙控器接收部位操作嗎？ ● 離遙控器接收部位的距離遠嗎？ → 請將遙控器的發送部朝向遙控器接收部位，在可使用範圍內操作。

* 若參照以上問題狀況仍無法解決問題，請立即聯繫客服中心。

產品規格

技術規格

產品名稱	16吋DC直流立式風扇
產品型號	OFC-1601SDC
額定電壓	AC110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	30W
主要材質	ABS、PP
產品尺寸	寬405x高91~111x深38mm
產品重量	約4.43Kg
電源線長度	約1.8M
風量段數	12段
風速等級	約5.76m/s
噪音等級	≤51.8dB
配件	遙控器
商品原產地	中國

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：立扇		型號（型式）：OFC-1601SDC				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
DC風扇	○	○	○	○	○	○
內配線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.
委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)